

Manguera de combustible

Edición 2024



Soluciones multisectoriales
para máquinas, sistemas y tecnología de vehículos




Niedersachsen
Allianz für Nachhaltigkeit

Wir sind dabei.



Manguera de combustible, NBR con insertos de tela

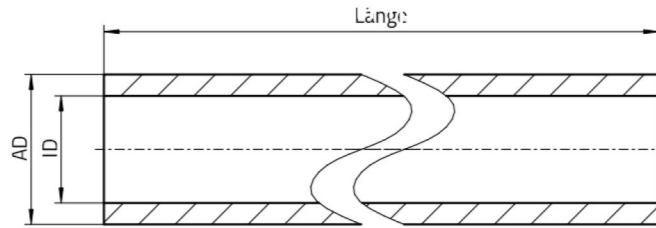

Datos del producto

- Material**
Caucho de nitrilo butadieno
- Inserciones de tela**
Poliéster de alta calidad
- Temperatura de aplicación**
-50°C a +120°C
- Rango de presión**
ver tabla de tallas
- Resistente a, i.a.**
Queroseno, gasóleo, fuel

Size chart						
Inside diameter (ID) in mm	Outer diameter (OD) in mm	Length in mm	Wall thickness in mm	Layers	Operating pressure in bar	Item number
3,2	9,2	bis 50.000	3	1	20	251400-10
4	10	bis 50.000	3	1	20	251401-10
5	11	bis 50.000	3	1	20	251402-10
6	12	bis 50.000	3	1	20	251403-10
8	14	bis 50.000	3	1	20	251404-10
9,5	16	bis 50.000	3,25	1	20	251405-10
12	19	bis 50.000	3,5	1	20	251406-10
16	23,5	bis 50.000	3,75	1	20	251407-10
19	27	bis 50.000	4	1	20	251408-10
25	35	bis 50.000	5	1	20	251409-10

SOLICITAR AHORA



Personalizado
Para cada desafío geométrico desafío



NBR de alta calidad
Utilización versátil de la temperatura utilización



Prototipos + producción en serie
resultados rápidos de las muestras inicio de la producción en serie

01 El núcleo

El núcleo firme y liso de las mangueras de combustible estándar NovaNox® garantiza un flujo suave incluso en contacto permanente con medios agresivos. Está fabricado con caucho de nitrilo butadieno (NBR) de alta calidad y es crucial para la durabilidad y la seguridad.

02 Las capas

La resistencia a la presión y la flexibilidad de las mangueras de combustible estándar NovaNox® están garantizadas por las inserciones de tejido. Están hechos de poliéster de alta calidad y se aplican directamente al exterior del núcleo. Sirven como soporte y estabilizador de la presión en funcionamiento continuo. Las propiedades del material también permiten una instalación rápida y flexible.

03 La manta

La cubierta protege el núcleo y los insertos de tejido de influencias externas como la radiación UV, la abrasión, las salpicaduras de aceite y otros líquidos. El caucho de nitrilo butadieno (NBR) de alta calidad también es resistente a la intemperie y al envejecimiento.

Ámbitos de aplicación

- + Sistemas
- + Máquinas
- + Vehículos

Tipos de manguera

- + Manguera de aceite
- + Manguera
- + Manguera de

- + Extremadamente estable (ácidos, álcalis, productos químicos)
- + *Keroseno: hasta máx. +40° C
- + Aceites minerales y gasóleos: hasta máx. +80° C
- + Refrigerantes (glicol, glicatina, etc.) y agua: hasta máx. +90° C
- + Soluciones acuosas sin sustancias oxidantes: hasta máx. +80° C
- + Resistente al frío: hasta máx. -40° C
- + Alto rendimiento gracias a la ingeniería alemana



Catálogo interactivo de productos

Al hacer clic en las imágenes de los productos o en los artículos de la tabla de tallas, se le redirigirá cómodamente a nuestra tienda.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



¡Hazme clic!

www.novanox.eu



Catálogo interactivo de productos

Al hacer clic en las imágenes de los productos o en los artículos de la tabla de tallas, se le redirigirá cómodamente a nuestra tienda.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



¡Hazme clic!

www.novanox.eu



Pie de imprenta

Identificación legal del proveedor:

NovaNox GmbH & Co. KG
Alte Frankfurter Straße 212
38122 Brunswick
Brunswick, Alemania
Tel: 0531/129 446 67
Fax: 0531/618 079 99
Correo electrónico: info@novanox.eu
CIF DE284097340
Inscrita en el registro mercantil del juzgado de primera instancia de Braunschweig
Número de registro mercantil HRA 201258

representada por el socio personalmente responsable
D&D Verwaltungs GmbH
representada por los gerentes Deniz Demirci, Timo Dutko
Alte Frankfurter Straße 212, 38122 Braunschweig, Alemania
inscrita en el registro mercantil del juzgado de primera instancia de Braunschweig
Número de registro mercantil HRB 203735

Los datos técnicos pueden variar ligeramente en función del material y las propiedades, y deben solicitarse por separado para especificaciones especiales.

You can find our general terms and conditions at

<https://www.novanox-shop.eu/en/agb>

Right of withdrawal:

<https://www.novanox-shop.eu/en/widerruf>

Privacy policy:


<https://www.novanox-shop.eu/en/datenschutz>



NovaNox GmbH & Co. KG
Alte Frankfurter Straße 212
38122 Braunschweig
Deutschland

Tel.: +49(0)531 12944667
FAX: +49(0)531 61807999
E-Mail: info@novanox.eu

www.novanox-shop.eu



www.novanox.eu



Catálogo interactivo de productos

Al hacer clic en las imágenes de los productos o en los artículos de la tabla de tallas, se le redirigirá cómodamente a nuestra tienda.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



¡Hazme clic!

www.novanox.eu

La información de este catálogo puede contener errores. NovaNox® se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.